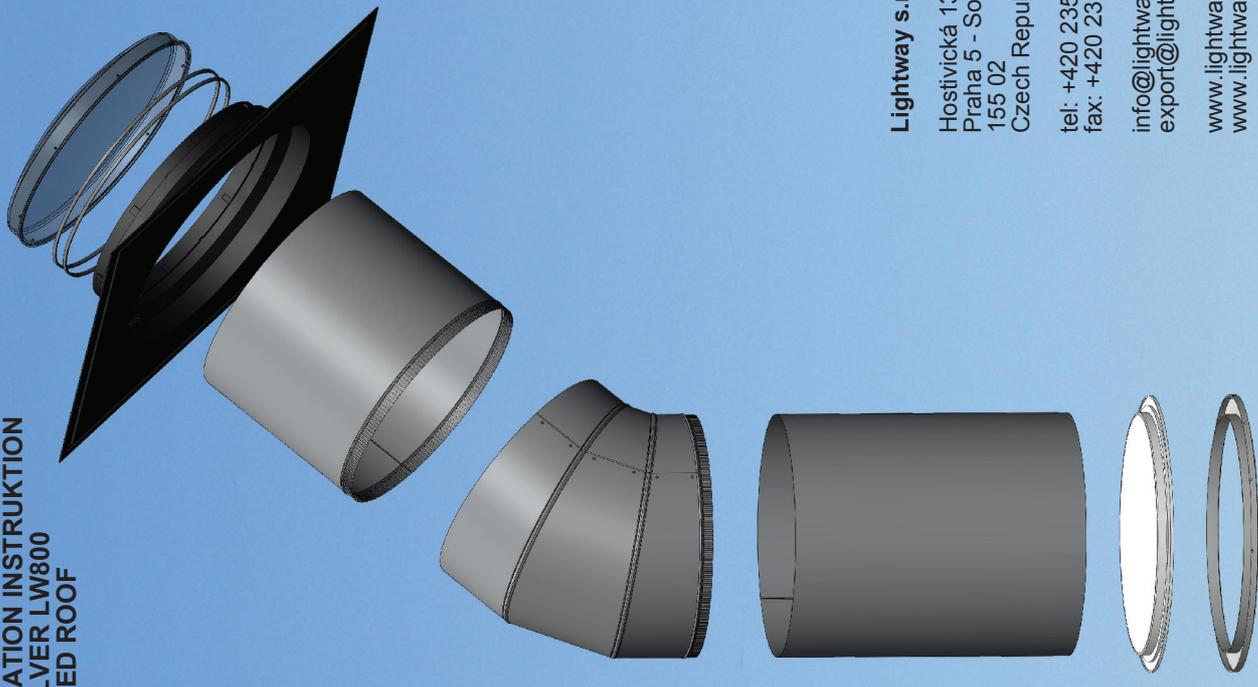


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SILVER LW 800 - ŠIKMÁ STŘECHA
INSTALLATION INSTRUCTION
FOR SILVER LW800
- PITCHED ROOF


Lightway s.r.o.

 Hostivická 13/22
 Praha 5 - Sobín
 155 02
 Czech Republic

 tel: +420 235 300 694
 fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz
export@lightway.cz
www.lightway.cz
www.lightway.eu.com


CZ - NENECHÁVEJTE TUBUS NA PŘÍMÉM SLUNCI
SK - NENECHÁVEJTE TUBUS NA PRIAMOM SLNEČNOM ŽIARENÍ
EN - DO NOT LEAVE THE TUBES IN THE DIRECT SUNLIGHT
DE - LESSEN SIE DIE ROHRE NICHT IM DIREKTEN SONNEN SCHEIN
IT - NON ESPORRE I TUBI ALLA LUCE SOLAR DIRETTA
FR - NE LAISSEZ PAS LES TUBES SUR LA LUMIERE DU SOLEIL DIRECTE
NL - DE DAGLICHTBUIZEN MET DE BESCHERMFOLIE MOGEN NIET
BLOOTGESTELD WORDEN AAN DE ZON OF HOGE TEMPERATUREN

CE	LIGHTWAY, s.r.o. Ledvínova 1714/12, Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika 10 1390 - CDP - 0124 1390 - CDP - 0125 ČSN EN 14351-1:2006	Světlovod LW SILVER Odolnost proti zatížení větrem: Třída 4 Vodotěsnost: E750 Nebezpečné látky: neobsahuje Průvzdušnost: Třída 2 ČSN EN 14351-1:2006
	Světlovod LW SILVER Odolnost proti zatížení větrem: Třída 4 Vodotěsnost: E750 Nebezpečné látky: neobsahuje Průvzdušnost: Třída 2 ČSN EN 14351-1:2006	LW SILVER tubular skylight Wind load resistance: Class 4 Water tightness: E750 Hazardous substances: Do not content Air permeability: Class 2 EN 14351-1:2006



CE	LIGHTWAY, s.r.o. Ledvínova 1714/12, Prague 4 - Chodov 149 00 Czech Republic 10 1390 - CDP - 0124 1390 - CDP - 0125 EN 14351-1:2006	LW SILVER tubular skylight Upward load resistance: UL2400 Downward load resistance: DL2400 Water tightness: Passed Hard body impact load resistance: Passed Soft body impact load resistance: SB300 Air tightness: Class 2 EN 1873:2006
	LW SILVER tubular skylight Upward load resistance: UL2400 Downward load resistance: DL2400 Water tightness: Passed Hard body impact load resistance: Passed Soft body impact load resistance: SB300 Air tightness: Class 2 EN 1873:2006	LW SILVER tubular skylight Upward load resistance: UL2400 Downward load resistance: DL2400 Water tightness: Passed Hard body impact load resistance: Passed Soft body impact load resistance: SB300 Air tightness: Class 2 EN 1873:2006

 Lightway s.r.o.
 Hostivická 13/22
 Praha 5 - Sobín
 155 02
 Czech Republic

 tel: +420 235 300 694
 fax: +420 235 300 218

info@lightway.cz
export@lightway.cz
www.lightway.cz
www.lightway.eu.com


1

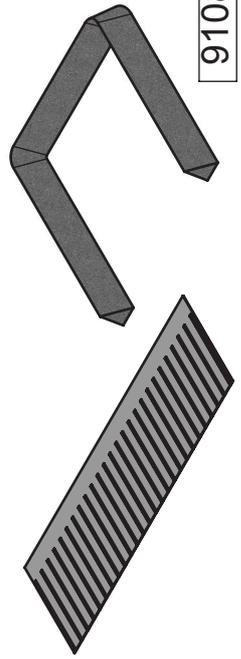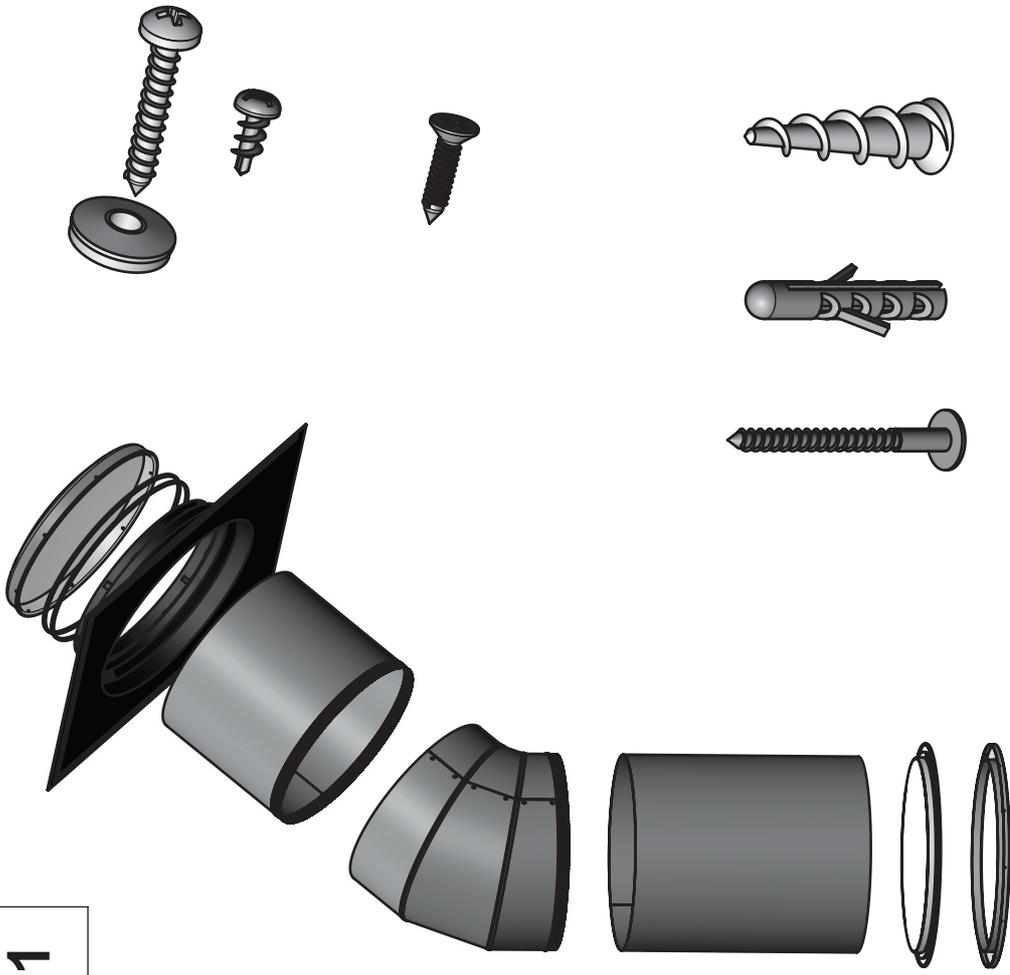


9108000003



2

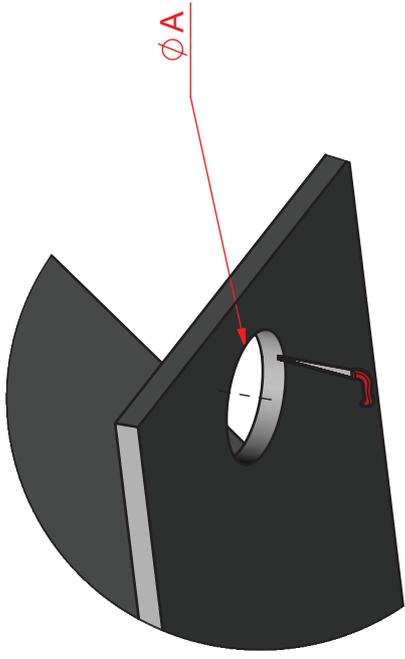


a

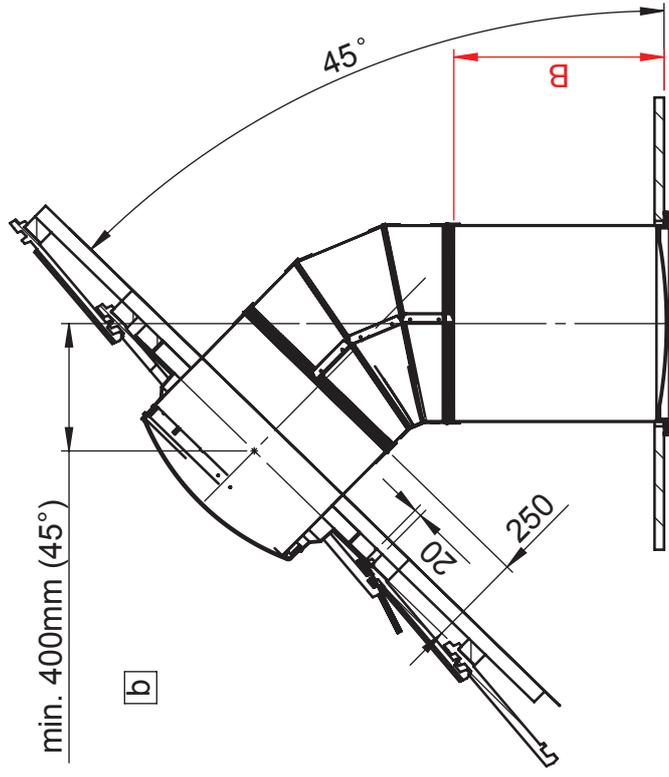

b


	ϕA [mm]	
	≤ 600	> 600
LW 800	760	$\Rightarrow 3$

3

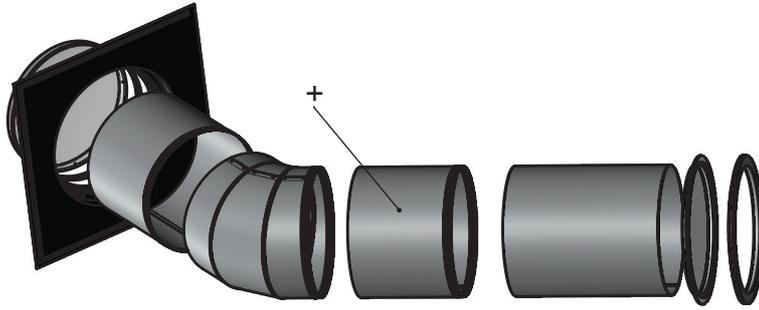




B [mm]	+
< 990	
< 1200	
< 1380	
< 1590	
< 1800	
...	

4

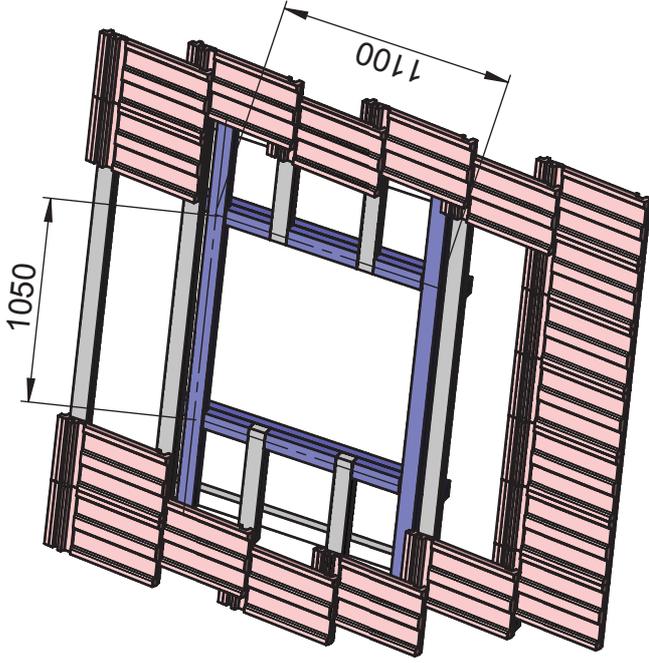

5



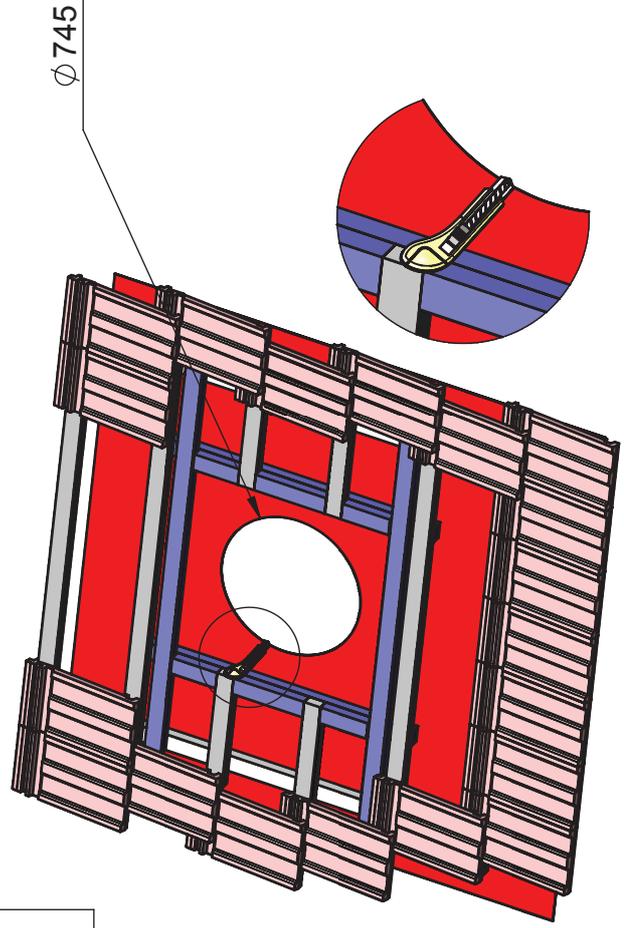





6




8

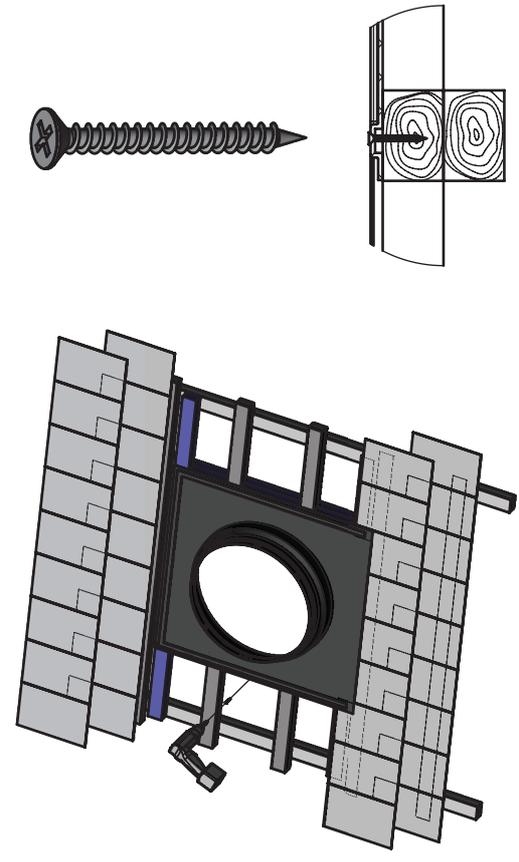


7

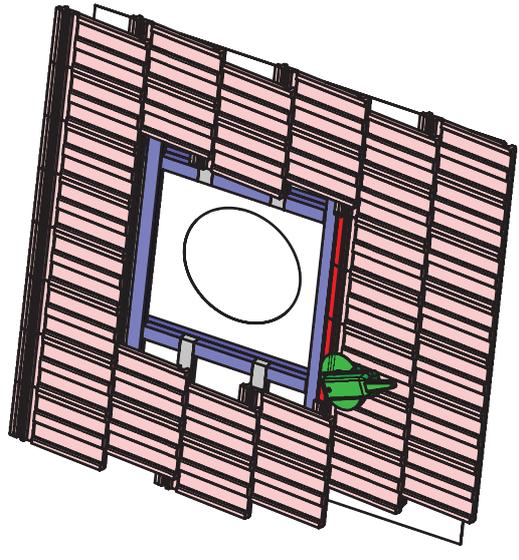



9

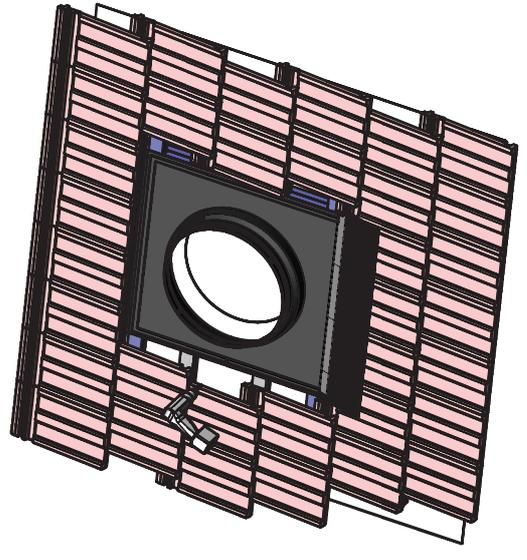


10

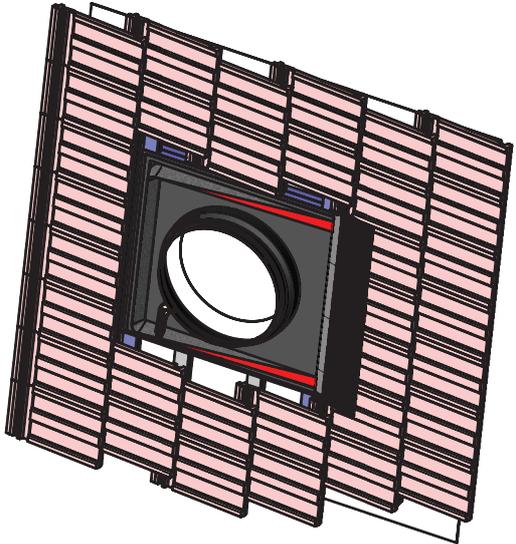

12

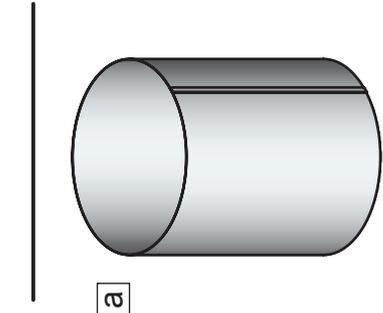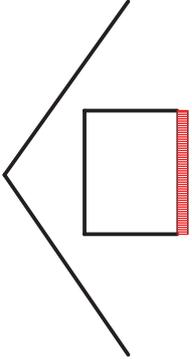


b

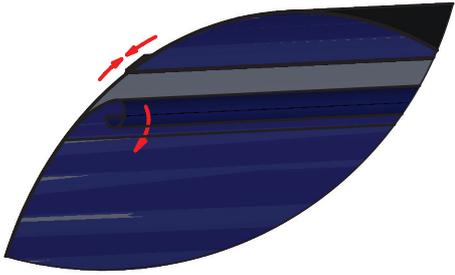



c



11

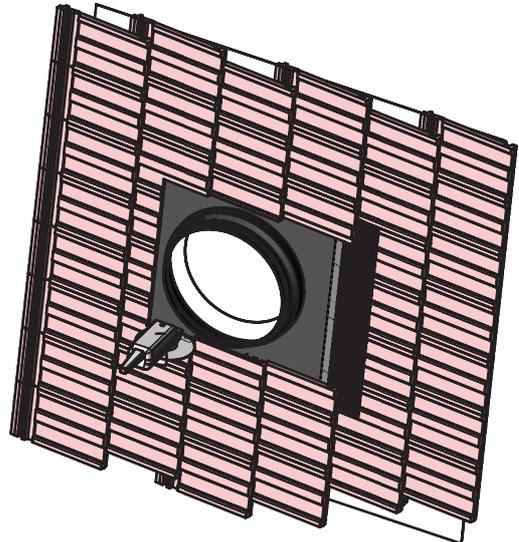


13

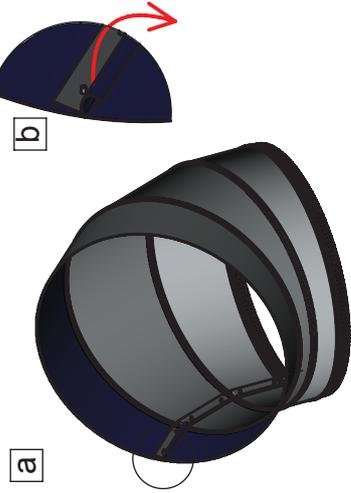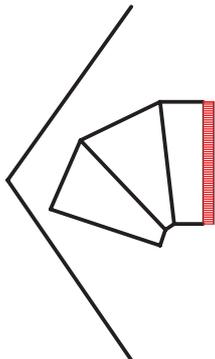

a

b

c

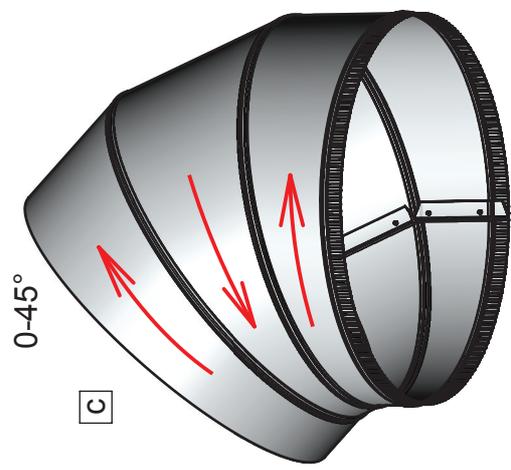


0-45°


14




16

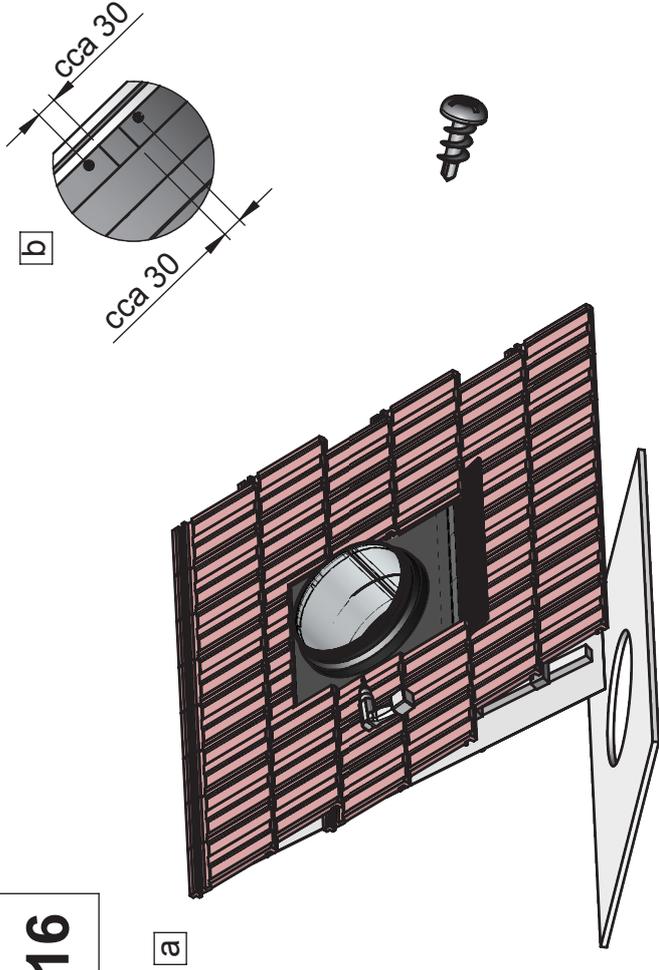


15

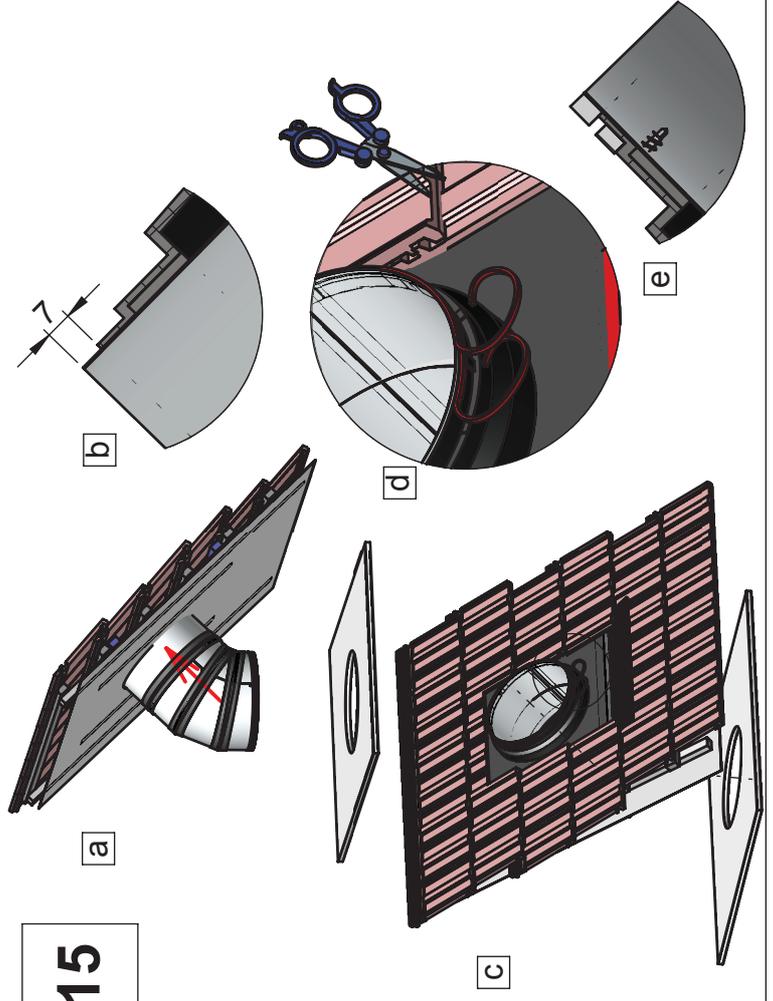


17

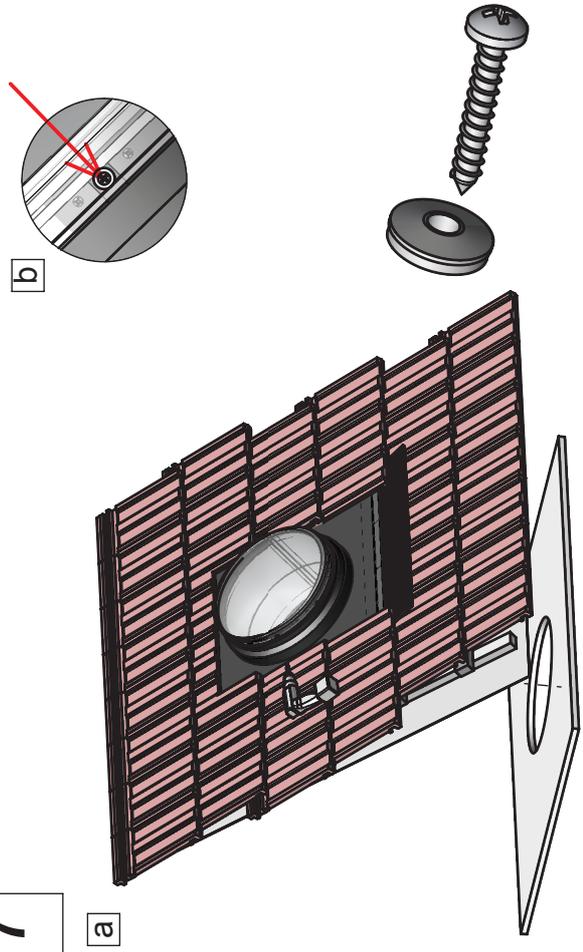


18

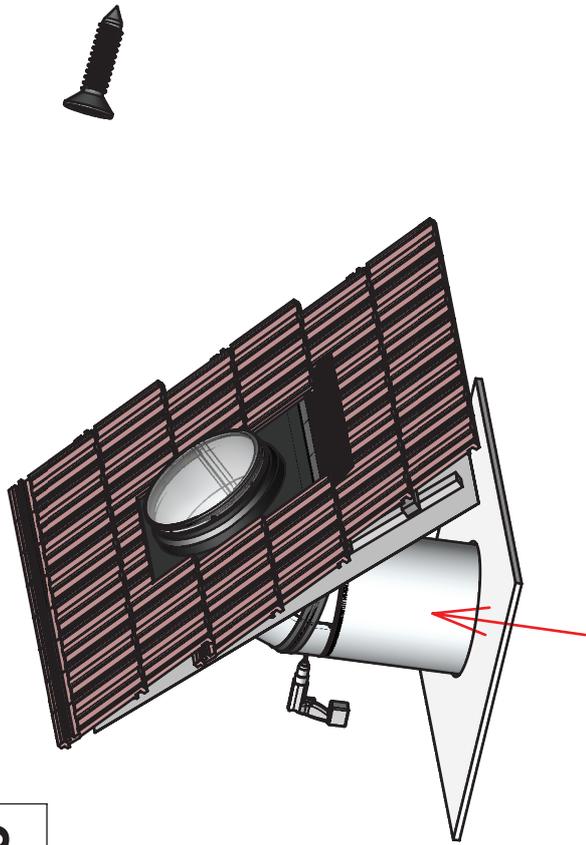


20

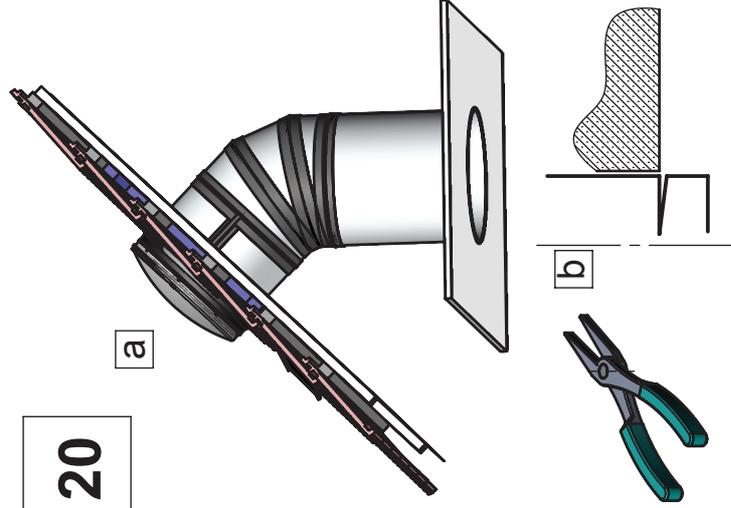

21

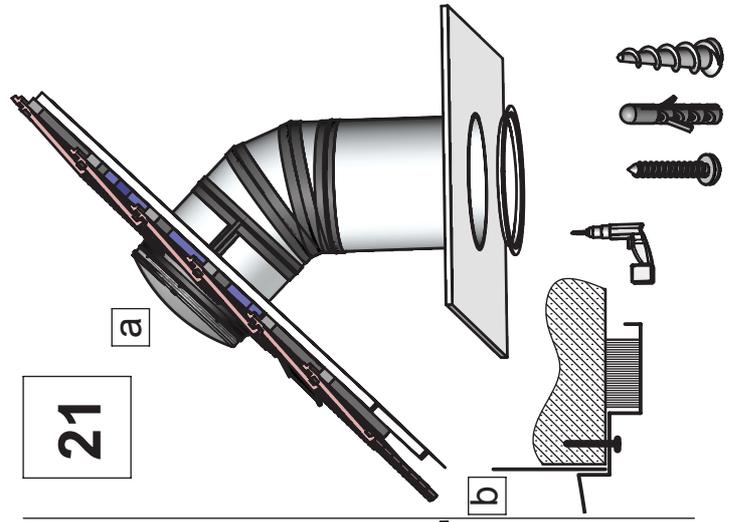

19

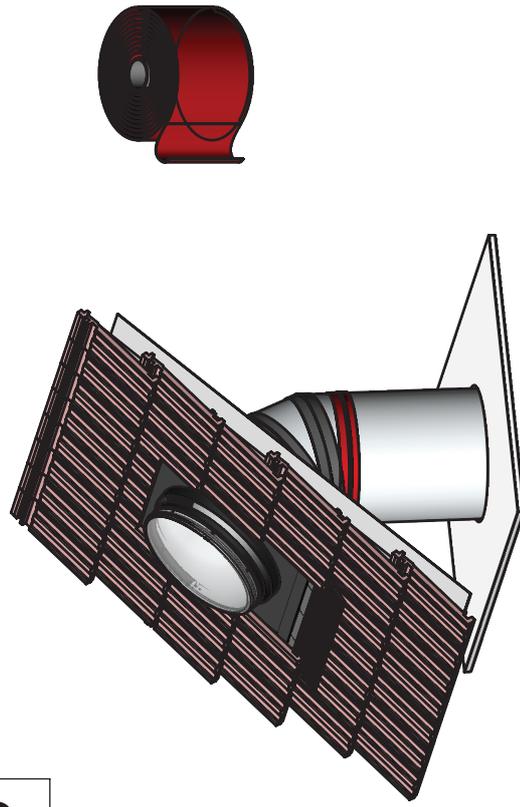

22

